

KTZP35H35... L - úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Jako konstrukční prvek k upevnění kabelových žlabů a žebříků.


MATERIÁL

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

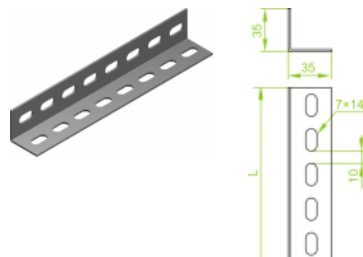

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
KTZP35H35/2	2000	35	620820	10	35	0,65
KTZP35H35/3	3000	35	620830	10	35	0,65

Související produkty:



CWZP30H20... C - úhelník
zesílený



CWZP40H22... C - úhelník
zesílený



CWZP40H47... C - úhelník
zesílený



PLZT30 Pásovina