

## TKBJ...H42 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

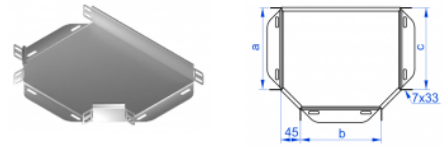
Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKBJ50H42  | 50           | 140902     | 20         | 0,23          |
| TKBJ100H42 | 100          | 141102     | 20         | 0,35          |
| TKBJ150H42 | 150          | 141302     | 10         | 0,57          |
| TKBJ200H42 | 200          | 141402     | 10         | 0,78          |
| TKBJ300H42 | 300          | 141602     | 10         | 1,40          |
| TKBJ400H42 | 400          | 147402     | 10         | 1,61          |
| TKBJ500H42 | 500          | 147502     | 10         | 1,93          |
| TKBJ600H42 | 600          | 147602     | 10         | 2,31          |

### Související produkty:

