

CZDC...H45N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

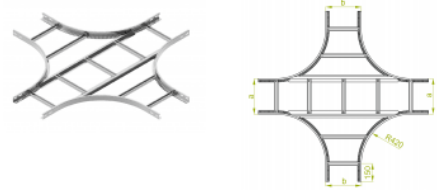
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDC100H45N	100	447510	2	7,65
CZDC200H45N	200	447520	2	8,58
CZDC300H45N	300	447530	2	9,72
CZDC400H45N	400	447540	2	10,86
CZDC500H45N	500	447550	2	12,00
CZDC600H45N	600	447560	2	13,16