

## LPDC...H45N Úhel otočný žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

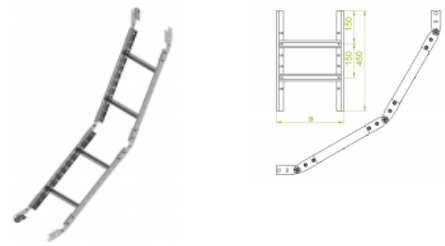

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H45N	100	447710	2	4,45
LPDC200H45N	200	447720	2	4,94
LPDC300H45N	300	447730	2	5,47
LPDC400H45N	400	447740	2	6,23
LPDC500H45N	500	447750	2	6,48
LPDC600H45N	600	447760	2	7,00