

RDSC...H45N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

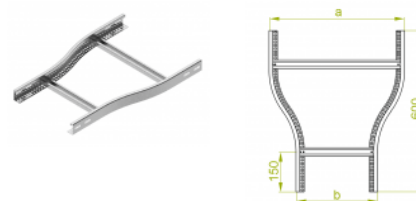

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDSC200/100H45N	200	448020	2	1,77	100
RDSC300/200H45N	300	448030	2	2,01	200
RDSC400/300H45N	400	447940	2	2,24	300
RDSC500/400H45N	500	447950	2	2,48	400
RDSC600/500H45N	600	447960	2	2,70	500