

CZKBJ...H42 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

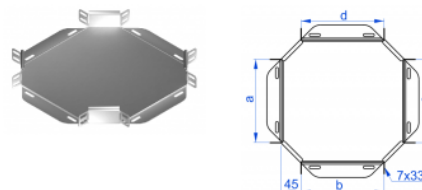

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBJ50H42	50	140904	20	0,24
CZKBJ100H42	100	141104	20	0,40
CZKBJ150H42	150	141304	10	0,58
CZKBJ200H42	200	141404	10	0,68
CZKBJ300H42	300	141604	10	1,50
CZKBJ400H42	400	147404	10	1,73
CZKBJ500H42	500	147504	10	2,07
CZKBJ600H42	600	147604	10	2,48

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNB...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90° LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMB...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMP...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T-redukce symetrická TRSB...H42 T-redukce symetrická SG...Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM...Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)