

CZDC...H50N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

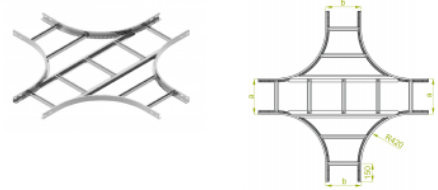
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDC100H50N	100	457510	2	7,94
CZDC200H50N	200	457520	2	8,89
CZDC300H50N	300	457530	2	10,02
CZDC400H50N	400	457540	2	11,17
CZDC500H50N	500	457550	2	12,32
CZDC600H50N	600	457560	2	13,46