

## LPDC...H50N Úhel otočný žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

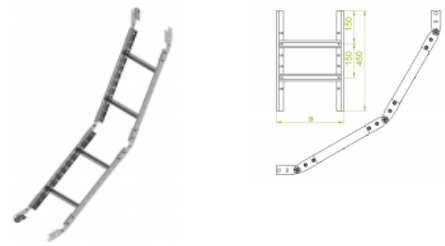

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H50N	100	457710	2	4,84
LPDC200H50N	200	457720	2	5,34
LPDC300H50N	300	457730	2	5,88
LPDC400H50N	400	457740	2	6,63
LPDC500H50N	500	457750	2	6,88
LPDC600H50N	600	457760	2	7,40