


RDLC...H50N Redukce žebříku levá

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

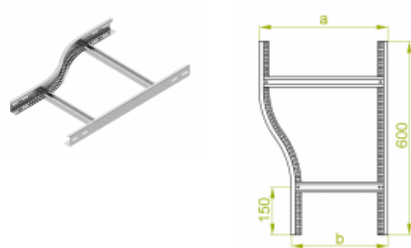

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLC200/100H50N	200	458420	2	1,96	100
RDLC300/200H50N	300	458430	2	2,17	200
RDLC400/300H50N	400	458140	2	2,41	300
RDLC500/400H50N	500	458150	2	2,65	400
RDLC600/500H50N	600	458160	2	2,87	500