

## DUP/DUOP...H60 Žebřík

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

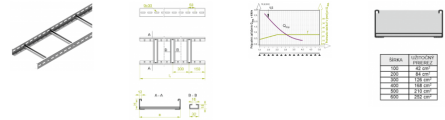

#### Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríků o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DUP/DUOP100H 60/3	3000	100	466310	4	2,42	4200
DUP/DUOP100H 60/6	6000	100	466410	2	2,42	4200
DUP/DUOP200H 60/3	3000	200	466320	4	2,69	8400
DUP/DUOP200H 60/6	6000	200	466420	2	2,69	8400
DUP/DUOP300H 60/3	3000	300	466330	2	2,97	12600
DUP/DUOP300H 60/6	6000	300	466430	2	2,97	12600
DUP/DUOP400H 60/3	3000	400	466340	2	3,38	16800
DUP/DUOP400H 60/6	6000	400	466440	2	3,38	16800
DUP500H60/3	3000	500	466350	2	3,51	21000
DUP500H60/6	6000	500	466450	2	3,51	21000
DUP600H60/3	3000	600	466360	2	3,79	25200
DUP600H60/6	6000	600	466460	2	3,79	25200

### Související produkty:

