

LKDC/LKDOCH60 Žebříková spojka úhlová

Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žebříků vedených pod různým úhlem.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziónní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

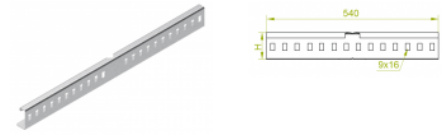

Na montáž odporúčame 4 kompl. šroubů SGK M8x14.

Použitá hustá perforácia v spojke zabezpečuje spojenie dvoch rebríkov pomocou šroubů bez potreby ďalšieho vŕtania.