

## LDP/LDOP...H60 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

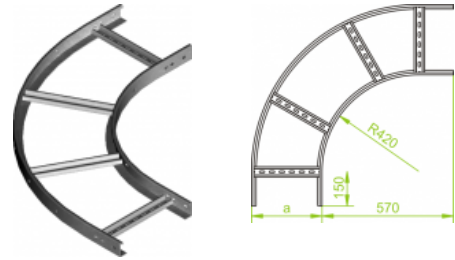

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDP/LDOP100H60	100	466810	2	2,79
LDP/LDOP200H60	200	466820	2	3,35
LDP/LDOP300H60	300	466830	2	3,91
LDP/LDOP400H60	400	466840	2	4,47
LDP/LDOP500H60	500	466850	2	5,03
LDP/LDOP600H60	600	466860	2	5,58