

LDC...H60N Oblouk žebříku 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

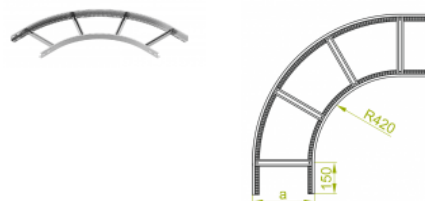
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDC100H60N	100	466910	2	3,72
LDC200H60N	200	466920	2	4,47
LDC300H60N	300	466930	2	5,21
LDC400H60N	400	466940	2	5,95
LDC500H60N	500	466950	2	6,70
LDC600H60N	600	466960	2	7,45