

CZDC...H60N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

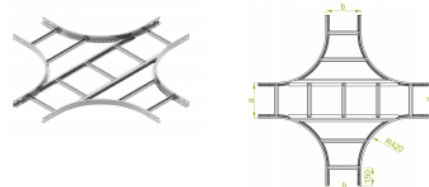
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDC100H60N	100	467510	2	8,25
CZDC200H60N	200	467520	2	9,20
CZDC300H60N	300	467530	2	9,93
CZDC400H60N	400	467540	2	11,48
CZDC500H60N	500	467550	2	12,62
CZDC600H60N	600	467560	2	13,77