


RDSP...H60N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

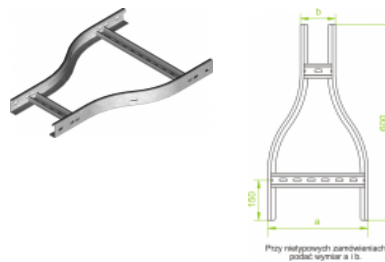

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RDSP200/100H60 | 200 | 467820 | 2 | 1,56 | 100 |
| RDSP300/200H60 | 300 | 467830 | 2 | 1,73 | 200 |
| RDSP400/300H60 | 400 | 467840 | 2 | 1,91 | 300 |
| RDSP500/400H60 | 500 | 467850 | 2 | 2,09 | 400 |
| RDSP600/500H60 | 600 | 467860 | 2 | 2,25 | 500 |