

LGTH60N Žebříková spojka otočná

Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žebříků vedených pod různým úhlem.
Nastavení úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

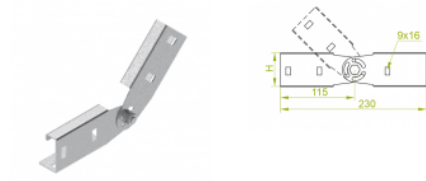

Na montáž doporučujeme 4 kompl. šroubů SGK M8x14.