
LPDWC...H60N Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

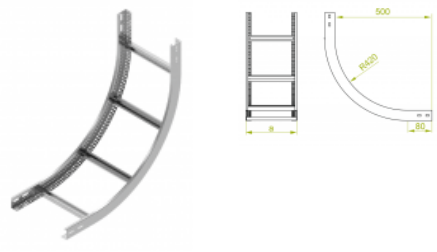

Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

Výhody:

- Možnosť výroby uhla rebríka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWC100H60N	**100**	**469310**	**1**	**2,40**
LPDWC200H60N	**200**	**469320**	**1**	**2,76**
LPDWC300H60N	**300**	**469330**	**1**	**3,16**
LPDWC400H60N	**400**	**469340**	**1**	**3,52**
LPDWC500H60N	**500**	**469350**	**1**	**3,92**
LPDWC600H60N	**600**	**469360**	**1**	**4,32**

© 2026 STRADER