

LPDC...H80N Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

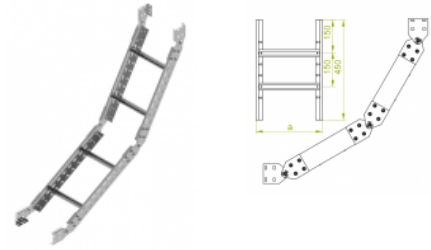

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H80N	100	497110	2	7,02
LPDC200H80N	200	497120	2	7,53
LPDC300H80N	300	497130	2	8,05
LPDC400H80N	400	497140	2	8,82
LPDC500H80N	500	497150	2	9,07
LPDC600H80N	600	497160	2	9,60