


RDLC...H100N Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

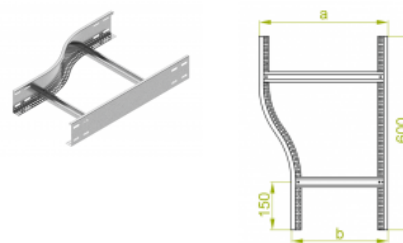

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLC200/100H100N	200	493220	2	2,81	100
RDLC300/200H100N	300	493230	2	3,04	200
RDLC400/300H100N	400	493240	2	3,28	300
RDLC500/400H100N	500	493250	2	3,52	400
RDLC600/500H100N	600	493260	2	3,73	500