


Uličné osvetľovacie stĺpy šesťhranné výložníkové s prírubou - výložník „St-X“; „St-Y“

OCEĽ

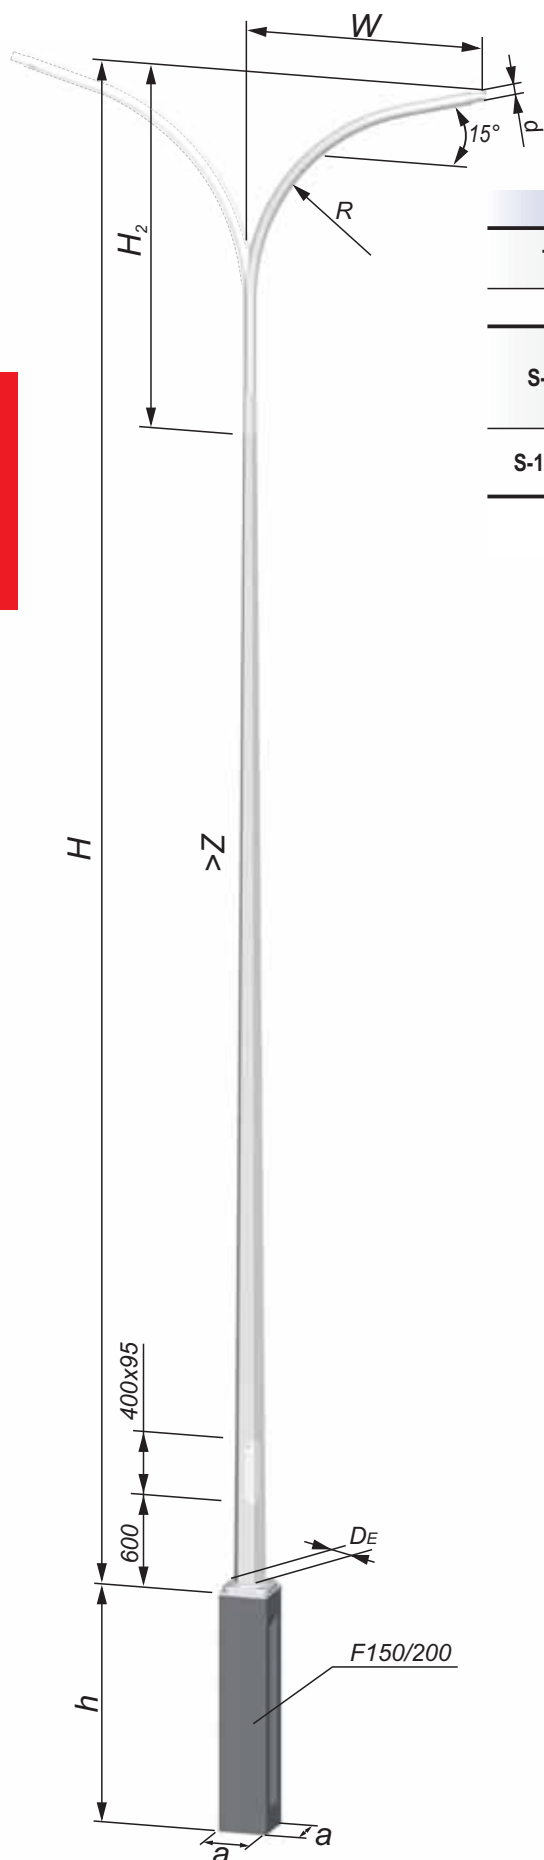

Technické parametre

TYP	W	H	H ₂	R _(max)	d/D _E	Z	m**	S**	a x a x h TYP
	m	m	m	m	mm	mm/m	kg	m ²	m
S-95XY	1,0			0,6			79	3,9	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
	1,5	9,5	2,25	1,3	48; 60/177	13,8	80	4,0	
	2,0			1,3			82	4,1	
S-100/6XY	1,0	10,0	2,75	0,6			83	4,4	
	1,5			1,3			84	4,5	

Pevnostné parametre

TYP	W	Hmotnosť svietidiel	Veterné oblasti podľa STN EN 1991-1-4:2008			M _F
			Prípustná plocha svietidiel [m ²]			
	m	kg	I	II	III	kNm
Jednoramenný výložník						
S-95XY	1,5	15	0,73	0,44	0,26	15
S-100/6XY	1,5	15	0,64	0,37	0,19	15
Dvojranný výložník						
S-95XY	1,5	15	0,66	0,38	0,19	15
S-100/6XY	1,5	15	0,57	0,3	0,13	15

** - Parametre pre jednoramenné výložníky