

MPT-sedlová příruba





žárově pozinkovaná

Použití

- Stabilní sedlová příruba ve dvou velikostech k přichycení MPT-nosíků Q100 popř. Q50 ke stěnové, podlahové nebo stropní konstrukci

Výhody pro Vás

- Pro rychlou a efektivní montáž příčníků z MPT-nosníků
- Stabilní patní deska k bezpečnému upevnění na stavební konstrukci
- Žárově pozinkování v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Svařované provedení profilovaného dosedacího sedla zaručuje vysokou tvarovou stabilitu příruby

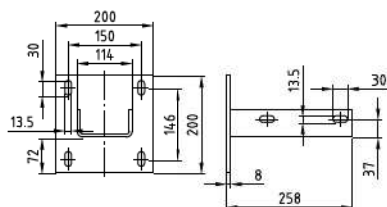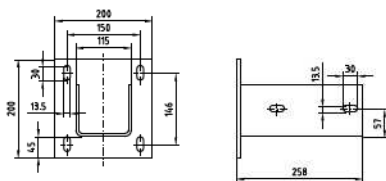

Pro profil Q100



Pro profil Q50

Hodnoty nosnosti:

| Pro profily | Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N] | Při utahovacím momentu T_{inst} [Nm] |
|--------------------|--|---|
| Q100-2,5, Q100-3,5 | 15.000 | 65 |
| Q50-2,5, Q50-3,5 | 12.500 | |

| Pro profily | Č. zboží | Předávací jednotka | Balení | Hmotnost [kg/ks] |
|--------------------|----------|--------------------|--------|---------------------|
| Q100-2,5, Q100-3,5 | 131635 | 1 | Kusů | 5,550 |
| Q50-2,5, Q50-3,5 | 131837 | | | 4,850 |