


## Záves s tlmiacím prvkom

### Overview:


Použitie



- Odizolovanie profilov a potrubných mostov z MPC - nosníkov

Výhody pre Vás

- Akustická izolácia integrovaná v závese
- Veľmi dobré ztlpenie úrovne hluku až o 17 dB (A) vďaka vysoko elastickému pruhu DAMMGULAST®
- Možnosti upevnenia - podľa prevedenia - pre závitové tyče M8, M10 alebo alternatívne pre páskovú montáž
- U prevedení pre páskovú montáž možno pomocou listových matíc realizovať aj kývné zavesenie
- Možnosť výškového nastavenia pomocou závitových tyčí

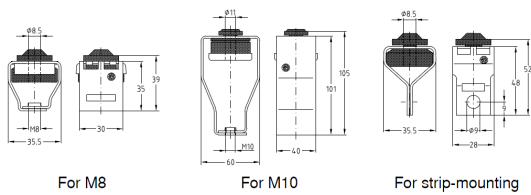

For M8

For M10

For strip-mounting

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Nastaviteľná výška	Max. hodnota vibrácií	Max.doporučené zaťaženie	Typ pripojenia
M8, Zn	117736	100	40	16dB(A)	230	Závitová tyč M8
M10, Zn	117733	100	110	17dB(A)	1000	Závitová tyč M10
montážny prúžok, Zn	117728	100	230	16dB(A)	230	Montážny prúžok, skrutka M8