

S-80÷100SRwALE Stĺp rúrový prírubový vyložník AL; AL-X; AL-Y

Overview:


POUŽITIE

Hliníkový výložníkový rúrový pretláčaný prírubový uličný stĺp - ekonomická verzia o výške **8, 9 a 10 m**, výložník typu AL; AL-X alebo AL-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Hliníková rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.

Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.

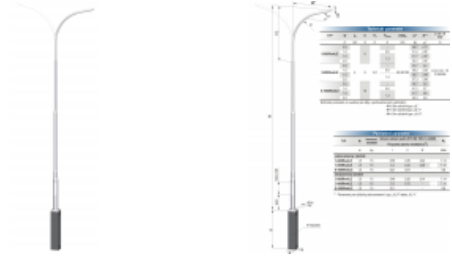

Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu AL-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste výrobu.

Versions:

| Symbol | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | Základ | H2 [m] | R(max.) |
|-------------|------------------|--------------|-------|------------|--------|----------|--------|---------|
| S-80SRwALE | 1202318013 | 31,70 | 8 | 48; 60/180 | 2,91 | F150/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-90SRwALE | 1202319013 | 36,70 | 9 | 48; 60/180 | 3,44 | F150/200 | 2,0 | 1.3 |
| S-100SRwALE | 1202311013 | 41,70 | 10 | 48; 60/180 | 3,80 | F150/200 | 2,0 | 1.3 |