

## S-60÷80SRwH Osvetľovacie stĺpy s alternatívnym zdrojom energie


### Overview:

#### POUŽITIE

Osvetlenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia.

#### MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretlačania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

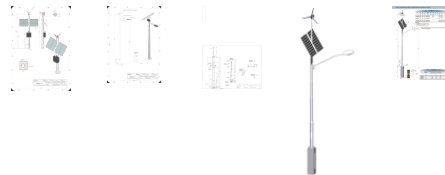

#### Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

### Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]	Ødt	h pan[m]	h opr [m]
S-60PC/5 252/150 SUNPOLE 4FVP+PROPELLER	1102326 031	270,00	6	150/252	2,70	F-5/1	0	0	1		0,0
S-68PC/4 SUNPOLE 6,8 216/100+W+FRAME	1102228 350	160,00	6.8	100/216	3,20	F-2	0	0			0,0
S-70PC/4 SUNPOLE 7 244/125+IO 1M	1102228 370	159,00	7	125/244	3,20	F-2	0	0			0,0
S-60SR wH	1102326 015	72,00	6	48;60/170	2,50	F150/200	48	83	1.2	4.5	4,0
S-70SR wH	1102326 018	91,00	7	48;60/196	3,20	F150/200	48	114	1.2	5.5	5,0
S-80SR wH	1102326 019	142,00	8	48;60/205	3,70	F160	48	114	1.2	6.5	6,0