

## MKKMBL Koleno žľabu 45°

### Overview:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

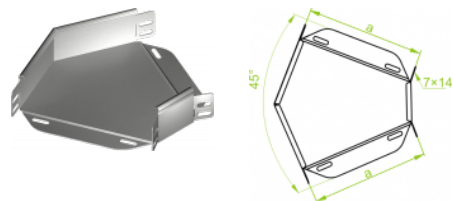
**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
MKKMBL62H50	62	150962	20	0,16
MKKMBL62H50-E	62	151062	20	0,16
MKKMBL62H50-L1	62	151162	20	0,16
MKKMBL62H50-L2	62	151262	20	0,16
MKKMBL125H50	125	150912	20	0,28
MKKMBL125H50-E	125	151012	20	0,28
MKKMBL125H50-L1	125	151112	20	0,28
MKKMBL125H50-L2	125	151212	20	0,28