

MKKMBL Koleno žľabu 45°

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

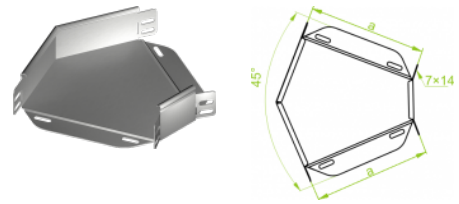
MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MKKMBL62H50 | 62 | 150962 | 20 | 0,16 |
| MKKMBL62H50-E | 62 | 151062 | 20 | 0,16 |
| MKKMBL62H50-L1 | 62 | 151162 | 20 | 0,16 |
| MKKMBL62H50-L2 | 62 | 151262 | 20 | 0,16 |
| MKKMBL125H50 | 125 | 150912 | 20 | 0,28 |
| MKKMBL125H50-E | 125 | 151012 | 20 | 0,28 |
| MKKMBL125H50-L1 | 125 | 151112 | 20 | 0,28 |
| MKKMBL125H50-L2 | 125 | 151212 | 20 | 0,28 |