

## MCZKBJ Križovatka žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

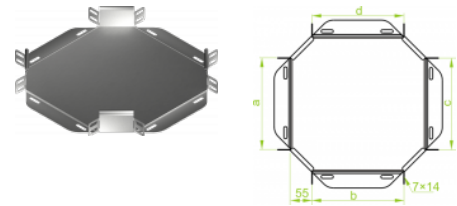

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky **SGKM6x12** alebo **SGM6x12**.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer **a,b,c,d**.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Sírka a=b=c=d [mm]
<b>MCZKBJ250H50</b>	<b>152525</b>	<b>10</b>	<b>1,17</b>	<b>250</b>
<b>MCZKBJ250H50-E</b>	<b>152625</b>	<b>10</b>	<b>1,17</b>	<b>250</b>
<b>MCZKBJ250H50-L1</b>	<b>152725</b>	<b>10</b>	<b>1,18</b>	<b>250</b>
<b>MCZKBJ250H50-L2</b>	<b>152825</b>	<b>10</b>	<b>1,19</b>	<b>250</b>