

## MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

### Overview:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

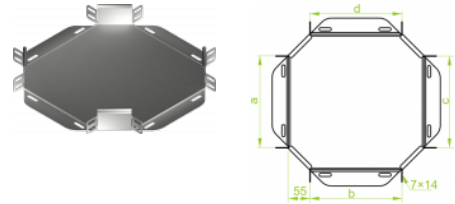

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Šírka a=c [mm]	Šírka b=d [mm]
	<b>152925</b>	<b>10</b>	<b>0,80</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>MCZKBJ250/125H50</b>					
<b>MCZKBJ250/125H5</b>	<b>153025</b>	<b>10</b>	<b>0,80</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>0-E</b>					
<b>MCZKBJ250/125H5</b>	<b>153125</b>	<b>10</b>	<b>0,81</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>0-L1</b>					
<b>MCZKBJ250/125H5</b>	<b>153135</b>	<b>10</b>	<b>0,82</b>	<b>250</b>	<b>125</b>
<b>0-L2</b>					