

## MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

### Overview:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy z horizontálnej na vertikálnu.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

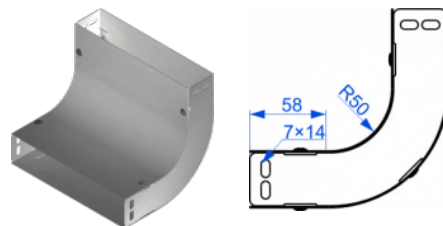

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12

a spojky LPLH50 alebo LPPH50.

- Rýchla a výhodná montáž inštalácie pri využití demontovateľných častí.

- Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov

bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol         | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MLUBJ62H50     | 62           | 152162           | 10              | 0,60         |
| MLUBJ62H50-E   | 62           | 152262           | 10              | 0,60         |
| MLUBJ62H50-L1  | 62           | 152362           | 10              | 0,60         |
| MLUBJ62H50-L2  | 62           | 152462           | 10              | 0,60         |
| MLUBJ125H50    | 125          | 152112           | 10              | 1,05         |
| MLUBJ125H50-E  | 125          | 152212           | 10              | 1,05         |
| MLUBJ125H50-L1 | 125          | 152312           | 10              | 1,06         |
| MLUBJ125H50-L2 | 125          | 152412           | 10              | 1,07         |
| MLUBJ250H50    | 250          | 152125           | 10              | 1,74         |
| MLUBJ250H50-E  | 250          | 152225           | 10              | 1,74         |
| MLUBJ250H50-L1 | 250          | 152325           | 10              | 1,76         |
| MLUBJ250H50-L2 | 250          | 152425           | 10              | 1,78         |