

MPKKMJ Kryt kolena žľabu 45°

Overview:

POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

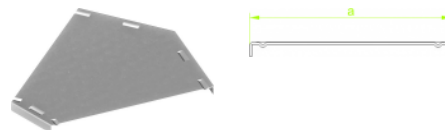

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MPKKMJ500 | 500 | 101055 | 10 | 1,12 |
| MPKKMJ500-E | 500 | 101155 | 10 | 1,12 |
| MPKKMJ500-L1 | 500 | 101255 | 10 | 1,15 |
| MPKKMJ500-L2 | 500 | 101355 | 10 | 1,19 |