


MPTKR Kryt T-kusa žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

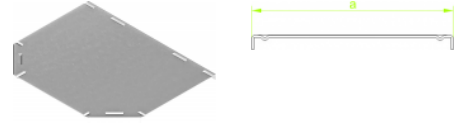

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
MPTKR62	62	101462	20	0,10
MPTKR62-E	62	101562	20	0,10
MPTKR62-L1	62	101662	20	0,11
MPTKR62-L2	62	101762	20	0,12
MPTKR125	125	101412	10	0,28
MPTKR125-E	125	101512	10	0,28
MPTKR125-L1	125	101612	10	0,29
MPTKR125-L2	125	101712	10	0,30
MPTKR125/62	125	102234	10	0,30