


MPTKJ Kryt T-kusa žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

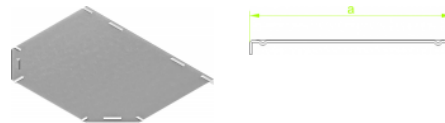

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| MPTKJ500 | 500 | 101455 | 10 | 2,50 |
| MPTKJ500-E | 500 | 101555 | 10 | 2,50 |
| MPTKJ500-L1 | 500 | 101655 | 10 | 2,53 |
| MPTKJ500-L2 | 500 | 101755 | 10 | 2,56 |
| MPTKJ500/125 | 500 | 102239 | 10 | 2,00 |
| MPTKJ500/250 | 500 | 102240 | 10 | 2,20 |