


## MPCZKJ Kryt križovatky žľabu

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

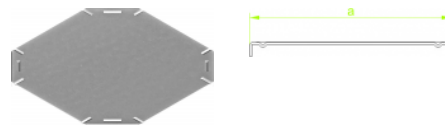

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
<b>MPCZKJ500</b>	<b>500</b>	<b>101855</b>	<b>10</b>	<b>2,71</b>
<b>MPCZKJ500-E</b>	<b>500</b>	<b>101525</b>	<b>10</b>	<b>2,71</b>
<b>MPCZKJ500-L1</b>	<b>500</b>	<b>102055</b>	<b>10</b>	<b>2,74</b>
<b>MPCZKJ500-L2</b>	<b>500</b>	<b>102155</b>	<b>10</b>	<b>2,77</b>
<b>MPCZKJ500/250</b>	<b>500</b>	<b>102241</b>	<b>10</b>	<b>2,40</b>