

CMPC41H42... C-uholník montážny zdvojený

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových a rebríkových žiabrov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN a PSDDN.

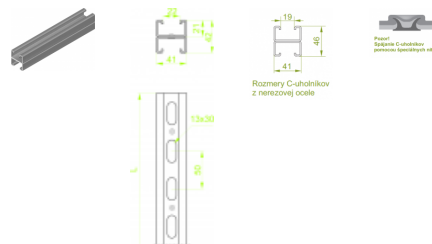

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| CMPC41H42/3 | 3000 | 41 | 645530 | 8 | 42 | 9,36 |
| CMPC41H42/6 | 6000 | 41 | 645560 | 4 | 42 | 18,72 |