

PZKL... Kryt žľabu so zámkom

Overview:

Použitie:


- Ochrana káblov pred poškodením.
- Ochrana káblov pred vplyvom UV žiarenia.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

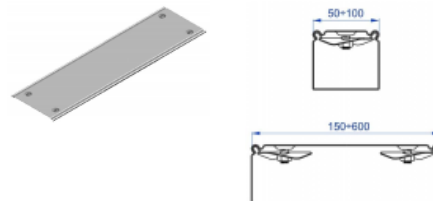

pre dĺžky 2 m - 2 rady zámkov
pre dĺžky 3 m - 3 rady zámkov

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
PZKL50/2	2000	50	101505	20	0,47
PZKL50/3	3000	50	101605	20	0,47
PZKL100/2	2000	100	101510	10	0,77
PZKL100/3	3000	100	101610	10	0,77
PZKL150/2	2000	150	101515	6	1,07
PZKL150/3	3000	150	101615	6	1,07
PZKL200/2	2000	200	101520	6	1,37
PZKL200/3	3000	200	101620	6	1,37
PZKL300/2	2000	300	101530	4	1,97
PZKL300/3	3000	300	101630	4	1,97
PZKL400/2	2000	400	101140	4	2,57
PZKL400/3	3000	400	101240	4	2,57