


## K...TT - 4-5P Napájacia jednotka rozvážačová (2000-5000A)

### Overview:

#### Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému z rozvážačovej skrine.

- verzie pre 2000 A až 5000 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov monoblokovou spojkou
- krytie IP 40/55

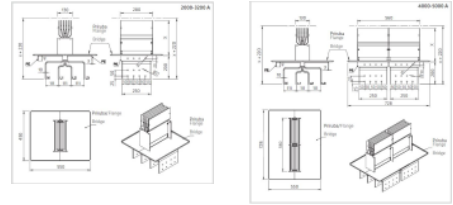

#### Materiál

- zbernica - h33k2me7
- krytítko



### Versions:

| Symbol   | Pól | El. prúd [A] | Symbol pre Cu |
|----------|-----|--------------|---------------|
| K20TT4AL | 4   | 2000         | K20TT4RL      |
| K20TT5AL | 5   | 2000         | K20TT5RL      |
| K25TT4AL | 4   | 2500         | K25TT4RL      |
| K25TT5AL | 5   | 2500         | K25TT5RL      |
| K32TT4AL | 4   | 3200         | K32TT4RL      |
| K32TT5AL | 5   | 3200         | K32TT5RL      |
| K40TT4AL | 4   | 4000         | K40TT4RL      |
| K40TT5AL | 5   | 4000         | K40TT5RL      |
| K50TT4AL | 4   | 5000         | K50TT4RL      |
| K50TT5AL | 5   | 5000         | K50TT5RL      |