

TKDFJ...H60 Doplnujúci diel žľabu T

Overview:

Použitie:


- Rozvetvenie káblových trás.
- Rýchla montáž žľabu do odbočovacieho smeru

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

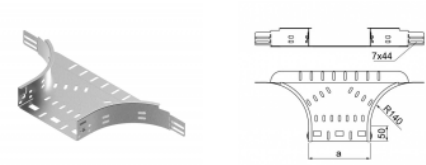

K montáži v mieste výrezu žľabu je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| TKDFJ50H60 | 50 | 164826 | 10 | 0,40 |
| TKDFJ100H60 | 100 | 163526 | 10 | 0,47 |
| TKDFJ150H60 | 150 | 163626 | 10 | 0,55 |
| TKDFJ200H60 | 200 | 163726 | 10 | 0,62 |
| TKDFJ300H60 | 300 | 163826 | 10 | 0,77 |
| TKDFJ400H60 | 400 | 163926 | 10 | 0,89 |