

OWPP...NMC Veterný štít

Overview:

POUŽITIE

Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom panelov 10°, 15° a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

VÝHODY

- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betonovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôbené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov


MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

- Veterný štít prispôbený pre panely s dĺžkou 1626-1663 mm.

K montáži je potrebné použiť:

- 4 skrutky SGKFM8x20

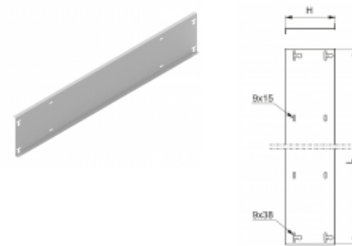

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Catalogue number	Height H [mm]	Weight 1 pc.	Obsah balenia
OWPP10NMC	1730	859711	238	4,01	10 ks
OWPP15NMC	1730	859716	320	5,15	10 ks
OWPP20NMC	1730	859721	409	6,38	10 ks