

UPP...MC Držiak panela stredový pre voľne stojace konštrukcie

Overview:

POUŽITIE

Montáž fotovoltaických panelov na C-uholníky bez potreby vŕtania otvorov, v prípade, ak miesto montáže sa nezhoduje s výrobnou perforáciou v C-uholníku.

VÝHODY


- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii
- umožňuje montáž bez vŕtania v prípade, ak sa miesto inštalácie nezhoduje s výrobnou perforáciou nosného profilu panela
- plynulá regulácia nastavenia
- montáž na hranu profilu do hrúbky 3,0 mm
- otvor so závitom M8 pre verziu UPPM8MC

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž UPPMC je potrebné použiť 1 skrutku SAM8x...E a maticu s golierom vrubkovaným NKZM8E.
- Na montáž UPPM8MC je potrebné použiť 1 skrutku SAM8x...E.

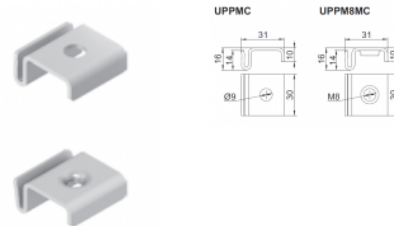

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	Obsah balenia
UPPMC	897301	0,03	100 ks
UPPM8MC	897311	0,03	100 ks