

CC50H35...MC C-uholník

Overview:

POUŽITIE

Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

VÝHODY


- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20PV.

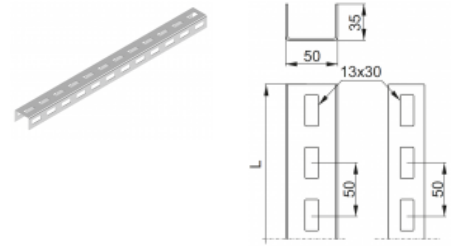

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
CC50H35/0,3MC	300	50	895230	1	35	0,52
CC50H35/0,45MC	450	50	895345	1	35	0,78
CC50H35/0,55MC	550	50	895255	1	35	0,96
CC50H35/0,85MC	850	50	895385	1	35	1,48
CC50H35/1MC	1000	50	895335	1	35	1,75
CC50H35/1,15MC	1150	50	895325	1	35	2,00
CC50H35/1,55MC	1550	50	895365	1	35	2,70
CC50H35/1,7MC	1700	50	895375	1	35	2,97
CC50H35/2,2MC	2200	50	895322	1	35	3,85
CC50H35/3,3MC	3300	50	895333	1	35	5,77