

CWC30H30... C-uholník zosilnený (copy)

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 3 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.

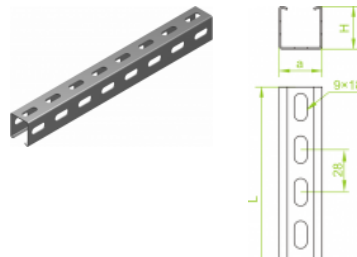

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Height H [mm] | Weight 1 pc. |
|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| CWC30H30/2 | 2000 | 30 | 613720 | 8 | 30 | 2,64 |
| CWC30H30/3 | 3000 | 30 | 613730 | 8 | 30 | 3,96 |