

## LUN...H60 Oblúk 90°

### Overview:

**Použitie:**

Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**


S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natierané v štandardných farbách RAL

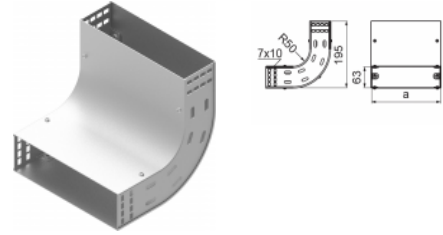

**Materiál**

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02  
E - Nerezová oceľ  
L - Natierané v štandardných farbách RAL

**Ďalšie informácie:**

- montáž pomocou skrutiek: SGK6x12 alebo SCM6x12

- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

- možnosť vsunutia šľabu aj s krytom

### Versions:

| Symbol     | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. | Size a [mm] |
|------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| LUNJ50H60  | 130966           | 1               | 0,46         | 53          |
| LUNJ100H60 | 130967           | 1               | 0,61         | 103         |
| LUNJ150H60 | 130968           | 1               | 0,77         | 153         |
| LUNJ200H60 | 130969           | 1               | 0,92         | 203         |
| LUNJ300H60 | 130970           | 1               | 1,23         | 303         |
| LUNP400H60 | 130971           | 1               | 2,14         | 403         |
| LUNP500H60 | 130972           | 1               | 2,57         | 503         |
| LUNP600H60 | 130973           | 1               | 3,00         | 603         |