

## LPDFWP...H60 Oblúk vertikálny vnútorný KLIK

### Overview:

**Použitie:**


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sstrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

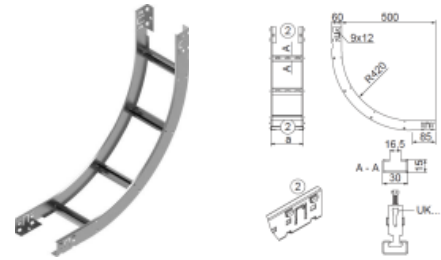

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Size a [mm]
<b>LPDFWP100H60</b>	<b>466202</b>	<b>2</b>	<b>1,90</b>	<b>100</b>
<b>LPDFZW200H60</b>	<b>466203</b>	<b>2</b>	<b>2,26</b>	<b>200</b>
<b>LPDFZW300H60</b>	<b>466204</b>	<b>2</b>	<b>2,66</b>	<b>300</b>
<b>LPDFZW400H60</b>	<b>466205</b>	<b>2</b>	<b>3,02</b>	<b>400</b>
<b>LPDFZW500H60</b>	<b>466206</b>	<b>2</b>	<b>3,42</b>	<b>500</b>
<b>LPDFZW600H60</b>	<b>466207</b>	<b>2</b>	<b>3,82</b>	<b>600</b>