


## Uličné osvetľovacie stĺpy kužeľové výložníkové s prírubou - výložník „St-X“; „St-Y“

OCEĽ

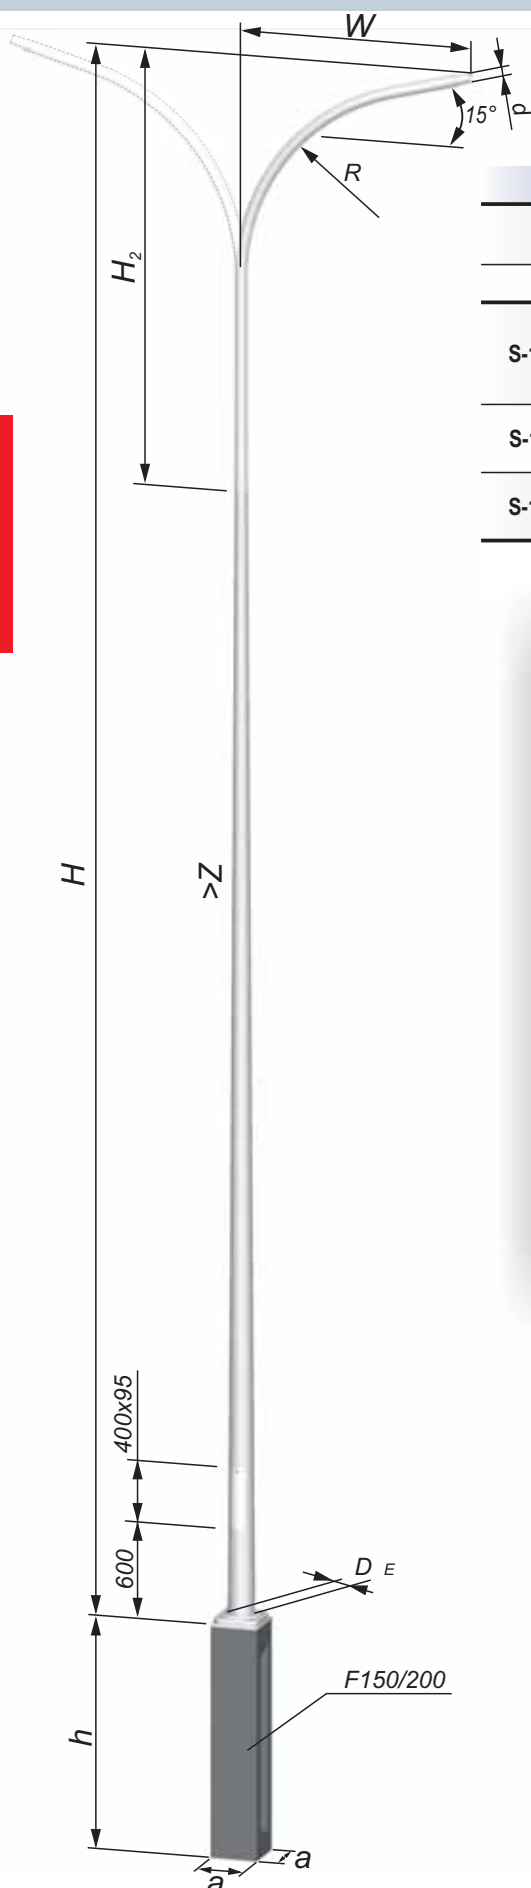

### Technické parametre

TYP	W	H	H <sub>2</sub>	R <sub>(max)</sub>	d/D <sub>E</sub>	Z	m**	S**	a x a x h TYP
	m	m	m	m	mm	mm/m	kg	m <sup>2</sup>	m
S-100CXY	1,0	10	2,75	0,6	48; 60/172	12	84	4,4	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200
	1,5			1,3			85	4,5	
	2,0			1,3			87	4,6	
S-110CXY	1,0	11	2,75	0,6	48; 60/184	12	90	4,7	
	1,5			1,3			91	4,8	
S-120CXY	1,0	12	2,75	0,6	48; 60/196	12	96	5,0	
	1,5			1,3			97	5,1	



### Pevnostné parametre

TYP	W	Hmotnosť svietidiel	Veterné oblasti podľa STN EN 1991-1-4:2008			M <sub>F</sub>
			Prípustná plocha svietidiel [m <sup>2</sup> ]			
	m	kg	I	II	III	kNm
Jednoramenný výložník						
S-100CXY	1,5	15	0,58	0,30	0,13	10,1
S-110CXY	1,5	15	0,49	0,21	-	11,0
S-120CXY	1,5	15	0,49	0,2	-	12,8
Dvojrarmenný výložník						
S-100CXY	1,5	15	0,48	0,20	-	10,1
S-110CXY	1,5	15	0,39	0,12	-	11,0
S-120CXY	1,5	15	0,39	0,1	-	12,8

\*\* - Parametre pre jednoramenné výložníky