

Nástenný rozvádzač jednodielny s možnosťou snímania bočných krytov

- Nástenný rozvádzač pre inštaláciu prvkov štruktúrovanej kabeláže a telekomunikačných rozvodov, určený na použitie vo vnútri budov.
- V ponuke 6 variant výšok, 2 varianty hĺbok.
- Konštrukcia rozvádzača obsahuje dvere sklenené alebo plechové s možnosťou odmontovania zadného a bočných krytov.
- Štandardne je osadený dvoma nosnými vertikálnymi lištami tvaru L, vzdialenými od seba na 19" s plynulým nastavením polohy do hĺbky tela rozvádzača. Na dne a v strope rozvádzača sú vetracie mriežky s otvormi pre upevnenie ventilátorov.
- Zadná stena a plechové dvere sú opatrené uzemňovacími káblami.
- Skriňu je možné umiestniť a upevniť priamo na stenu bez potreby použitia ďalších držiakov - ideálny prístup ku skrútkám z vnútornej strany skrine.
- Smer otvárania dverí a orientáciu káblových vstupov je možné ľahko zmeniť otočením rozvádzača o 180 °.

Technické parametre:

Materiál

- Skelet, kryt zadný, kryty bočné a lišty - oceľový plech.
- Dvere - bezpečnostné kalené sklo alebo oceľový plech.

Povrchová úprava

- Skelet a lišty – pozinkované.
- Plechové dvere, zadný a bočné kryty - prášková farba RAL 7035 sivá.
- Možnosť dodania v inom odtieni RAL.

Stupeň krytia

- IP 20 v zhode s normou EN 60529 (netýka sa protiprachového štetinového prechodu).

Rozsah dodávky:

- Rozvádzač je zabalený v kartónovej krabici.
- V balení sa nachádza šablóna na označenie dier pre vŕtanie do steny.



Rozvádzač SU 19", 12 U so sklenenými dverami




Rozvádzač SU 19", 6 U pohľad zozadu



Komfortná montáž !

Rozvádzač SU 19", užitočná výška 6 U so sklenenými dverami. Možnosť odnímania bočných krytov pre komfortnú montáž a prístup.

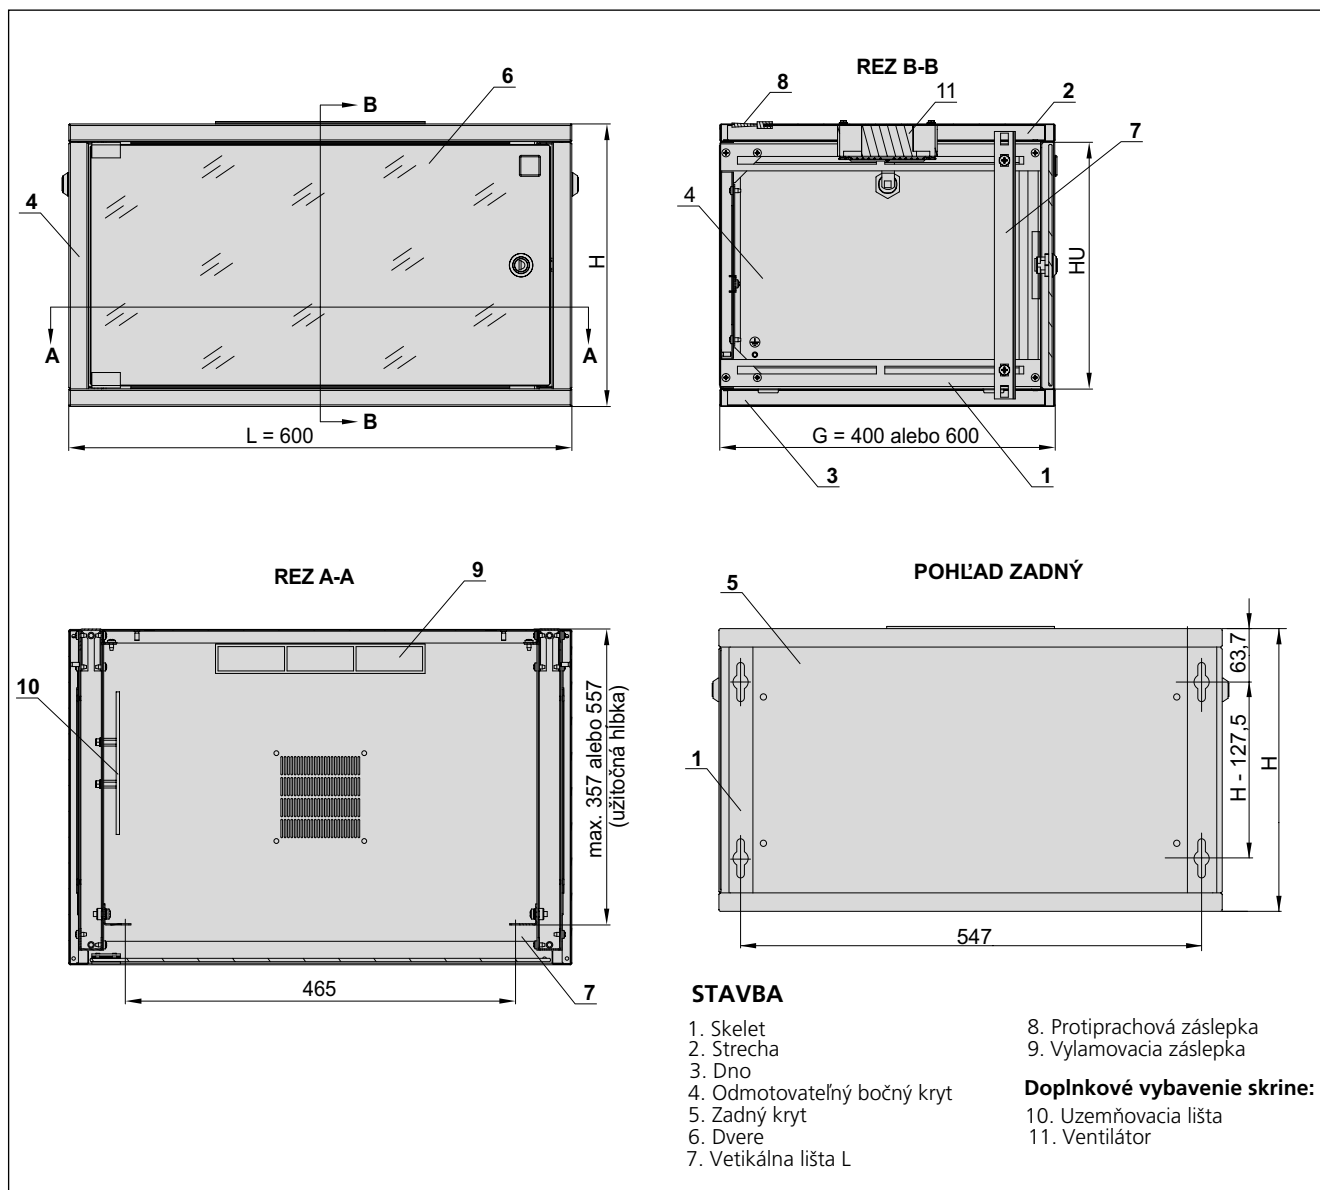

SU 19"	Šírka celková L [mm]	Hĺbka celková G [mm]	Výška celková H [mm]	Výška užitočná HU [U = 44,45 mm]	Prípustné zaťaženie [kg]	Symbol	
						Sklenené dvere	Plechové dvere
	600	600	871	18 U	30	WZ-3286-01-S6-011	WZ-3286-01-M6-011
			737	15 U	25	WZ-3286-01-S5-011	WZ-3286-01-M5-011
			604	12 U	20	WZ-3286-01-S4-011	WZ-3286-01-M4-011
			515	10 U	16	WZ-3286-01-S3-011	WZ-3286-01-M3-011
			337	6 U	10	WZ-3286-01-S2-011	WZ-3286-01-M2-011
			248	4 U	7	WZ-3286-01-S1-011	WZ-3286-01-M1-011
	600	400	871	18 U	45	WZ-2733-01-S6-011	WZ-2733-01-M6-011
			737	15 U	37	WZ-2733-01-S5-011	WZ-2733-01-M5-011
			604	12 U	30	WZ-2733-01-S4-011	WZ-2733-01-M4-011
			515	10 U	25	WZ-2733-01-S3-011	WZ-2733-01-M3-011
			337	6 U	15	WZ-2733-01-S2-011	WZ-2733-01-M2-011
			248	4 U	10	WZ-2733-01-S1-011	WZ-2733-01-M1-011