

MPT-upínací destička


žárově pozinkovaná

Použití

- Stabilní žárově pozinkovaná destička pro spojení MPT-nosníků s ocelovými konstrukcemi stavby

Výhody pro Vás


- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Obzvláště spolehlivý přenos síly díky široké dosedací ploše
- Vhodné pro tloušťku nosné příruby do 24 mm



Hodnoty nosnosti:

Pro profily	Velikost upínacích šroubů s T-hlavou	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Max. doporučené příčné zatížení F_o [N]	Při utahovacím momentu T_{inst} [Nm]
Q100-2,5, Q100-3,5	M12 x 60	5.000	1.500	65

Pro profily	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Hmotnost [kg/ks]
Q100-2,5, Q100-3,5	131607	1	Kusů	0,660

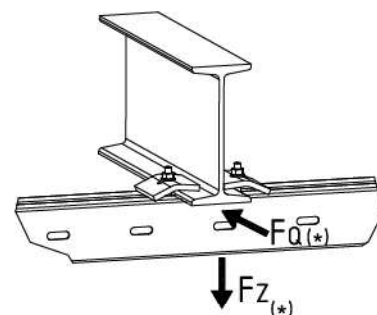

(*) Maximální doporučená zatížení F_z a F_o jsou pro upevnění se dvěma MPT-upínacími destičkami

