


## Hliníkové vlajkové stožiare

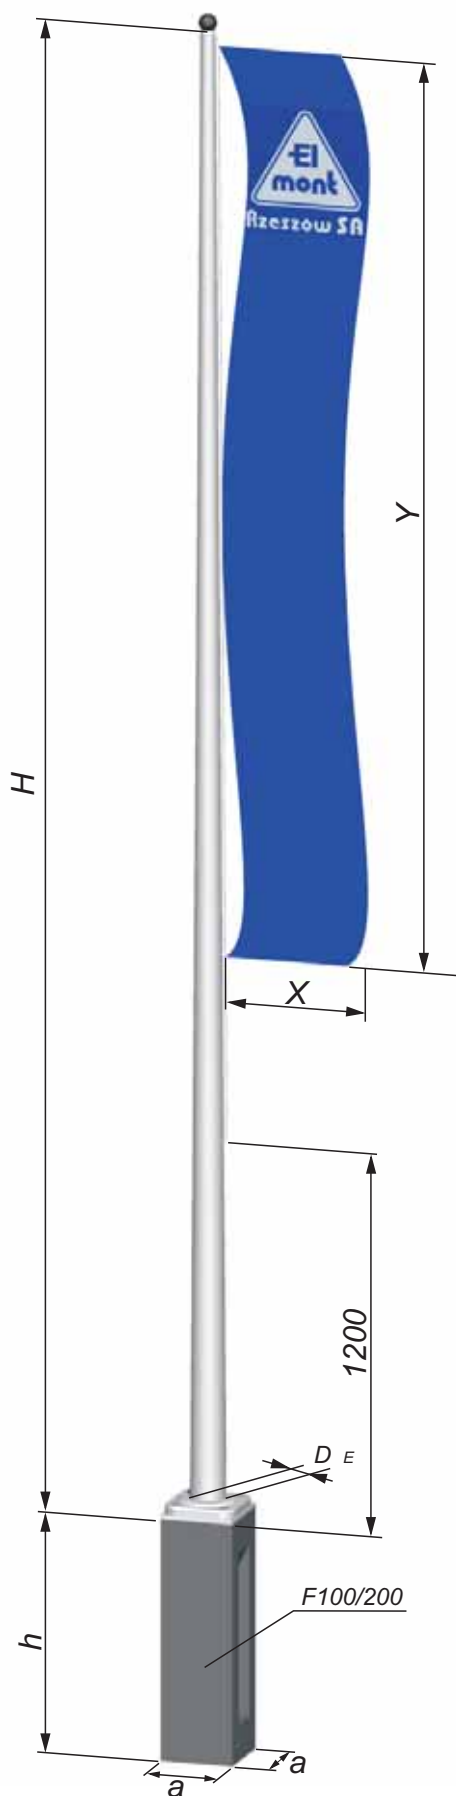

### Technické parametre

TYP	H	D <sub>E</sub>	m	X x Y	M <sub>F</sub>	a x a x h TYP	
	m	mm	kg	m <sup>2</sup>	kNm	m	
MF-50AL	5,0	120	12,28	1,0 x 2,0	3,4	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200	
MF-60AL	6,0		13,27	1,3 x 2,5			
MF-70AL	7,0		14,26	1,5 x 1,8			
MF-80AL	8,0	145	15,25	2,5 x 1,3	5,3		
MF-90AL	9,0		16,5	3,0 x 1,0			

Upozornenie: Hodnoty X x Y sú prepočítané podľa zaťaženia v I. veternej oblasti, nestanovujú obmedzenia pre projektanta, pri projektovaní je potrebné prihliadať na normu STN EN 1991-1-4:2008.

