

Nástenný rozvádzač dvojdielny

- Nástenný rozvádzač pre inštaláciu prvkov štruktúrovanej kabeľáže a telekomunikačných rozvodov, určený na použitie vo vnútri budov.
- V ponuke 5 variant výšok.
- Skladá sa z dvoch základných sekcií:
 - sekcia 19" s dverami sklenenými alebo plechovými
 - sekcia nástenná s odnímateľným zadným krytom.
- Štandardne je osadený dvoma vertikálnymi lištami tvaru L, vzdialenými od seba na 19" s plynulým nastavením polohy do hĺbky tela rozvádzača.
- Zadná stena a plechové dvere sú opatrené uzemňovacími káblami.
- Na dne a v strope nástennej časti rozvádzača sa nachádzajú káblové vstupy. Jeden je zakrytý protiprachovou štetinovou záslepkou a druhý uzavretý vylamovacou záslepkou.
- Smer otvárania dverí a orientáciu káblových vstupov je možné ľahko zmeniť otočením rozvádzača o 180°.
- Široký výber príslušenstva: protiprachová štetinová záslepka, police, zásuvky, ventilátor, napájacie panely, zemniaca lišta atď.



Rozvádzač SD2, 12 U so sklenenými dverami

Technické parametre:

Materiál

- Skelet, kryt zadný, kryty bočné a lišty - oceľový plech.
- Dvere - bezpečnostné kalené sklo alebo oceľový plech.

Povrchová úprava

- Skelet a lišty – pozinkované.
- Plechové dvere, zadný a bočné kryty - prášková farba RAL 7035 (sivá).
- Možnosť dodania v inom odtieni RAL.

Stupeň krytia

- IP 20 v zhode s normou EN 60529 (neplatí pre káblový vstup s protiprachovou štetinovou záslepkou).

Rozsah dodávky:

- Rozvádzač je zabalený v kartónovej krabici.
- V balení sa nachádza šablóna na označenie dier pre vŕtanie do steny.







Rozvádzač SD2 - pohľad zo zadu



Dno rozvádzača SD2



Strecha rozvádzača SD2

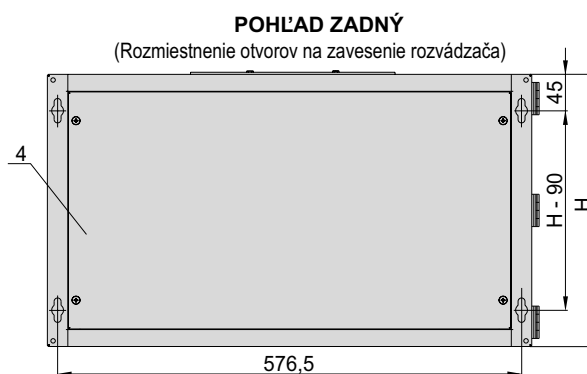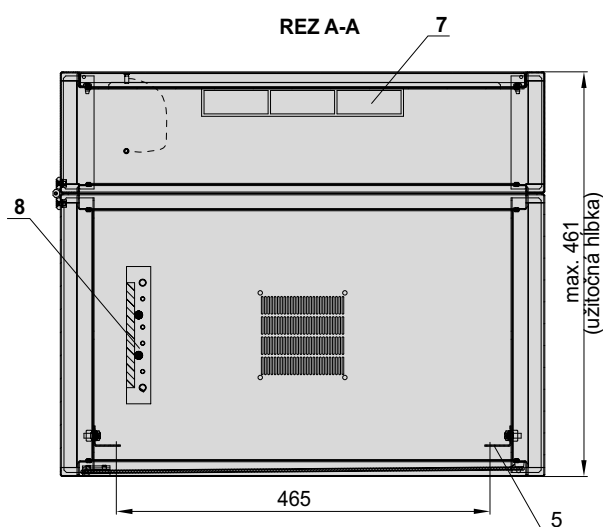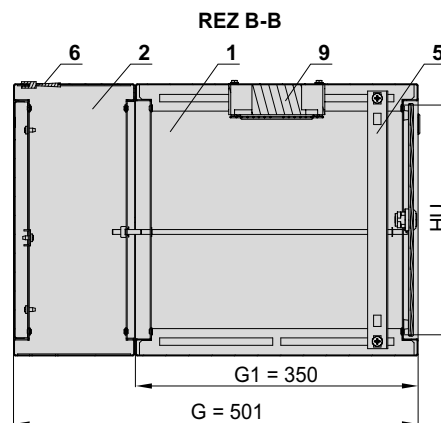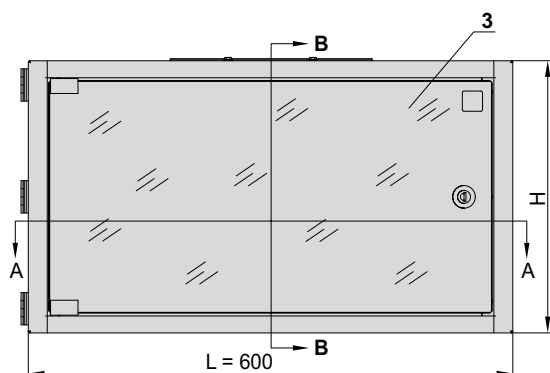

STAVBA

1. Skelet sekcie 19"
2. Skelet sekcie nástennej
3. Sklenené dvere (voliteľné plechové)
4. Kryt zadný
5. Vertikálna lišta L
6. Protiprachová záslepka
7. Vylamovacia záslepka

Doplňkové vybavenie skrine:

8. Uzemňovacia lišta
9. Ventilátor

Šírka celková L [mm]	Hĺbka celková G [mm]	Hĺbka sekcie 19" G1 [mm]	Výška celková H [mm]	Výška užitočná HU [U = 44,45 mm]	Prípustné zaťaženie [kg]	Symbol	
						Sklenené dvere	Plechové dvere
600	501	350	871	18 U	30	WZ-3505-01-05-011	WZ-3505-01-M5-011
			737	15 U	30	WZ-3505-01-04-011	WZ-3505-01-M4-011
			604	12 U	30	WZ-3505-01-03-011	WZ-3505-01-M3-011
			515	10 U	20	WZ-3505-01-02-011	WZ-3505-01-M2-011
			337	6 U	20	WZ-3505-01-01-011	WZ-3505-01-M1-011