

Nástenný rozvádzač jednodielny

- Nástenný rozvádzač pre inštaláciu prvkov štruktúrovanej kabeláže a telekomunikačných rozvodov, určený na použitie vo vnútri budov.
- Skladá sa zo zvaraného tela, sklenených alebo plechových dverí a odnímateľnej zadnej steny.
- Štandardne je osadený dvoma vertikálnymi lištami tvaru L, vzdialenými od seba na 19" s plynulým nastavením polohy do hĺbky tela rozvádzača. Na dne a v strope sú vetracie mriežky s otvormi pre upevnenie ventilátora.
- Zadná stena a plechové dvere sú opatrené uzemňovacími káblami.
- V zadnej časti dna a stropu rozvádzača sa nachádzajú káblové vstupy. Jeden je zakrytý protiprachovou štetinovou záslepkou a druhý uzavretý vylamovacou záslepkou.
- Smer otvárania dverí a orientáciu káblových vstupov je možné ľahko zmeniť otočením rozvádzača o 180 °.
- Široký výber príslušenstva: protiprachová záslepka, police, zásuvky, ventilátor, napájacie panely, uzemňovacia lišta atď.
- Možnosť doplnenia rozvádzača o druhý pár 19" vertikálnych lišt v tvare L, prípadne výmeny lišt tvaru L za lišty zalomené.

Technické parametre:

Materiál

- Skelet, kryt zadný, kryty bočné a lišty - oceľový plech.
- Dvere - bezpečnostné kalené sklo alebo oceľový plech.

Povrchová úprava

- Skelet a lišty – pozinkované.
- Plechové dvere, zadný a bočné kryty - prášková farba RAL 7035 (sivá).
- Možnosť dodania v inom odtieni RAL.

Stupeň krytia

- IP 20 v zhode s normou EN 60529 (neplatí pre káblový vstup s protiprachovou štetinovou záslepkou).

Dodávka obsahuje:

- Rozvádzač je zabalený v kartónovej krabici.
- V balení sa nachádza šablóna na označenie dier pre vŕtanie do steny.




Rozvádzač SJ2,12 U so sklenenými dverami




Rozvádzač SJ2, 18 U so sklenenými dverami



Strecha rozvádzača SJ2

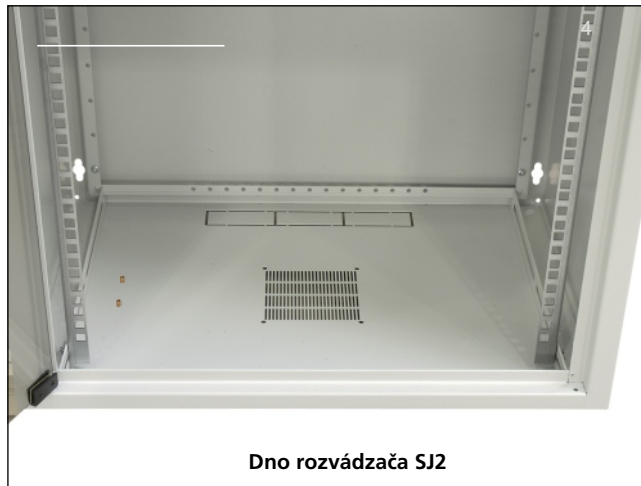

Dno rozvádzača SJ2

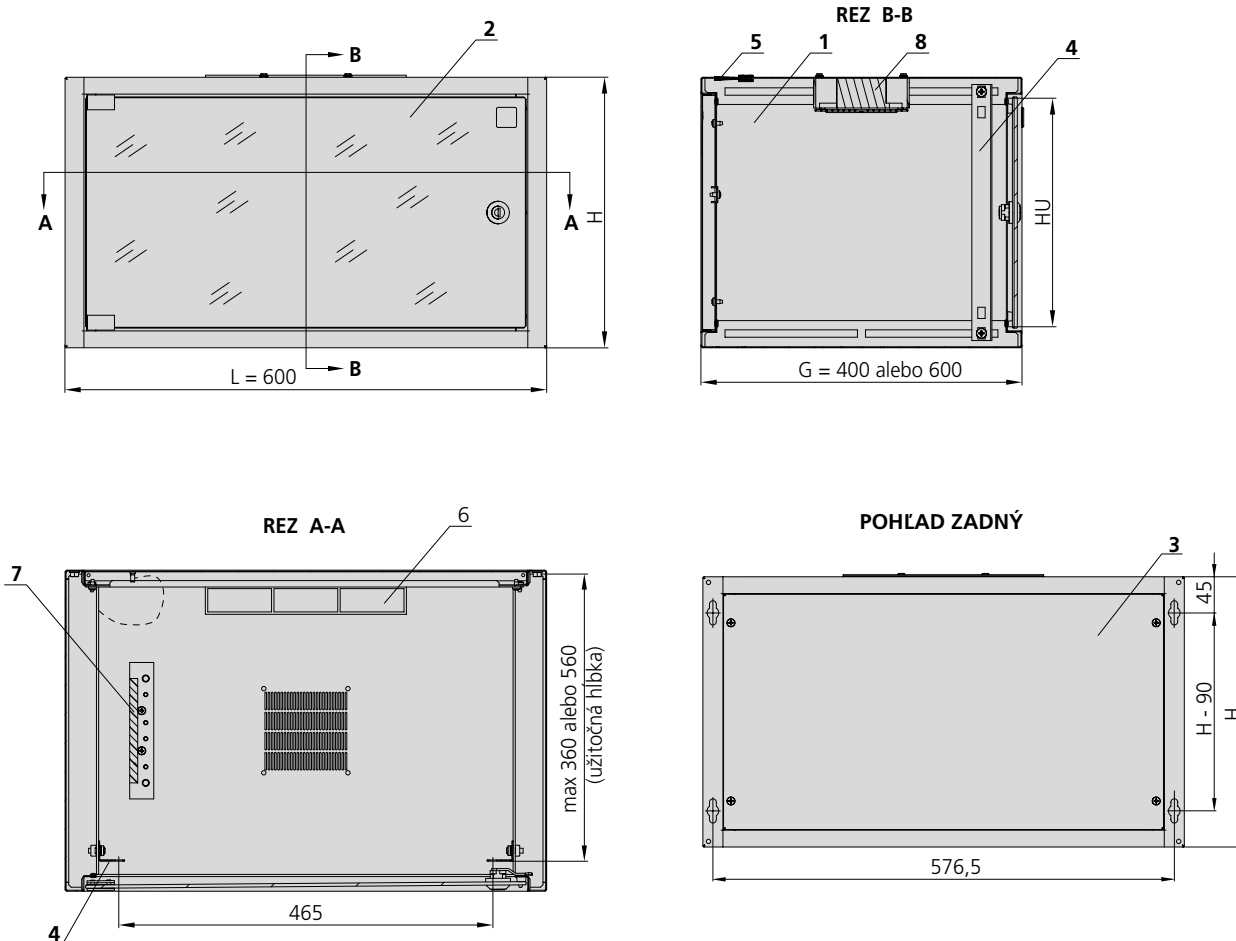

STAVBA

1. Skelet
2. Dvere
3. Zadný kryt
4. Vertikálna lišta L
5. Protiprachová záslepka
6. Vylamovacia záslepka

Doplňkové vybavenie skrine :

7. Uzemňovacia lišta
8. Ventilátor

Šírka celková L [mm]	Hĺbka celková G [mm]	Výška celková H [mm]	Výška užitočná HU [U = 44,45 mm]	Prípustné zaťaženie [kg]	Symbol	
					Sklenené dvere	Plechové dvere
600	600	871	18 U	30	WZ-3715-01-05-011	WZ-3715-01-10-011
		737	15 U	25	WZ-3715-01-04-011	WZ-3715-01-09-011
		604	12 U	25	WZ-3715-01-03-011	WZ-3715-01-08-011
		515	10 U	20	WZ-3715-01-02-011	WZ-3715-01-07-011
		337	6 U	20	WZ-3715-01-01-011	WZ-3715-01-06-011
600	400	871	18 U	40	WZ-3504-01-05-011	WZ-3504-01-M5-011
		737	15 U	35	WZ-3504-01-04-011	WZ-3504-01-M4-011
		604	12 U	30	WZ-3504-01-03-011	WZ-3504-01-M3-011
		515	10 U	30	WZ-3504-01-02-011	WZ-3504-01-M2-011
		337	6 U	25	WZ-3504-01-01-011	WZ-3504-01-M1-011
		248	4 U	20	WZ-3839-01-01-011	WZ-3839-01-M1-011