

KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

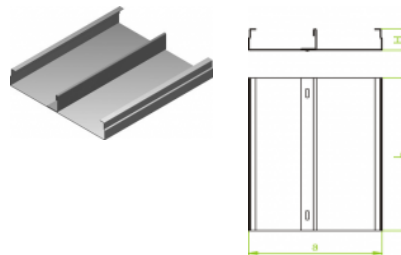

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KNd 175H28/2	2000	175	520317	6	2,55	4700
KNd 175H28/3	3000	175	520417	6	2,55	4700
KNd 190H28/2	2000	190	520319	6	2,67	5120
KNd 190H28/3	3000	190	520419	6	2,67	5120
KNd 240H28/2	2000	240	520324	6	3,07	6520
KNd 240H28/3	3000	240	520424	6	3,07	6520
KNd 340H28/2	2000	340	520334	4	3,87	9320
KNd 340H28/3	3000	340	520434	4	3,87	9320

Související produkty:

							
KN Kanál	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°	KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°
							
TKN Odbočovací díl T kanálu	CZKN Křižovatka kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	LKT Úhel kanálu 3-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNMt Redukce kanálu 3-komorového